



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616

ドア勝手



エプロン



ピュアホワイト

排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽




エスライン浴槽 (FRP浴槽・保温) ピュアホワイト

床



ミディウムホワイト (単色) (ささと排水口)

壁柄



(AC)ガラススタイルホワイト + パラレルホワイト

壁アクセント位置

正面アクセント
パネル

換気設備



オートルーバー暖房換気乾燥機 (100V)

ドア




スイングドア (ホワイト)

洗い場側混合水栓



スゴピカ水栓 (スクエア) ホワイト

照明



サークルLED照明 1灯 (電球色)

ミラー



スリムミラー

特長1

スゴピカ水栓

水アカが残りにくい
新素材だからできた水栓。

スクエタイプ
ホワイト

ブラック

水アカが付きにくい素材を使用。



スゴピカ素材 (有機ガラス系) で水アカが
つきにくく、お掃除しやすい水栓です。継ぎ目が少なく、水滴も
流れやすいめらかなデザイン。上面にゆるやかなカーブを
もたせ、水滴が残りやすい
形状。カバー下部に水が回り
こまない形状。握りがかりやすい
ハンドル形状。

握りやすく使いやすいハンドル。

特長2

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

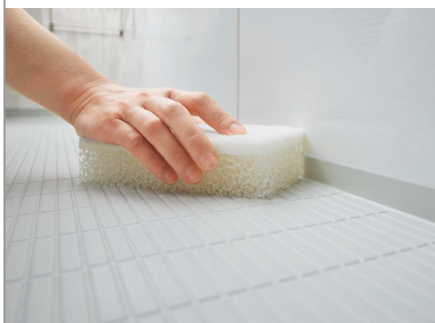床表面に微細な
凹凸を施して、
滑りにくく、乾きやすい
床パターン。

特長

W水流シャワー
(メタル)

ホワイト


ブラック

オーバルカウンター
(ホワイト)握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタル)

タオル掛け (メタル調)



組みフタ画像はイメージです

断熱組みフタ (2分割)
+ 3点フック (メタル)I型握りバー
メタル: φ25.4mm
400mm

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ



【スミピカフロア】


スミずみまでスツクリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっている
ので、防水性に優れ、汚れ
が入り込みにくく、おそうじラ
クラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)



床が立ち上がって
シーリング材が上にあ
るので水が残りにくくカ
ビが生えにくい。
コーナー部にシーリン
グ材がないので簡単
に拭くことができます。


【スリムスキッドア】

お掃除性と換気性能を両立。すっきりデザインのドア。

上枠やハンドル、
ドアの換気口を
すっきりスリム
デザインに。



低段差(5mm)で
またぎやすい。



※写真はスイングドア



※写真はスイングドア

ドア面材まわりのパッキン
をなくし、すっきり。

換気口をドアの上に移動。

【ささっと排水口】

お掃除カンタン「ささっと排水口」。

水の流れて髪の毛を中央に集め、
あとはささっとゴミ箱へ。
髪の毛がからみにくい形状なので
排水目皿のお掃除が
カンタンにできます。




ヘアキャッチャー

コーティングなし(樹脂製)

【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、
風呂フタにも
断熱材を使用して
高い保温効果を発揮。



風呂フタ
断熱材
浴槽
断熱材

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2}

〔浴槽内の湯温変化の実験条件〕

※1: JIS高断熱浴槽(JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定
開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異
なれます。

以下の場合には、湯温が表示値より低下します。

・循環金具を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き給湯機をご
使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

ミラー



スリムミラー

カウンター



オーバルカウンター

洗い場側水栓



・スコピカ水栓(スクエア)
・W水流シャワー(メタル)

スライドバー



握りバー兼用
スライドバー
Bタイプ(メタル)

ドア



スイングドア
ホワイト

照明



サークルLED照明
(電球色)
1灯

換気設備



オートルーバー
暖房換気乾燥機 100V
物干しバー1本付き
受け具: ホワイト



ワイヤレス
リモコン付

風呂フタ



断熱組みフタ(2分割)




3点フック(メタル)

タオル掛け



タオル掛け(メタル調)

排水栓



ポップアップ
排水栓

窓枠



フリーサイズ窓枠 ホワイト

ドア外タオル掛け



スイングドア用
ドア外タオル掛け

握りバー




I型握りバー メタル 長さ: 400mm

パナソニック バスルーム オフローラ

壁柄

アクセントパネル Bグレード マット仕様



グレイッシュグリーン柄



エクリュベージュ柄



サンドグレー柄



クレマストーン柄



珊瑚石柄



ウォールナット柄



チェリー柄



メープル柄



シャンパン柄



モザイクベージュ柄

アクセントパネル Bグレード 鏡面仕様



アイスラックグレー柄



アイスラックブラウン柄



サニーベージュ柄



ガラススタイルクリア柄



ガラススタイルピンク柄



ガラススタイルホワイト柄



ガラススタイルブラック柄



ダークマーブル柄



アンティークブラック柄



アンティークブラウン柄



ドラマホワイト柄

正面アクセントパネル


アクセントパネル(AC)

マット仕様



周囲パネル: グレイスホワイト柄

周囲パネル マット仕様



グレイスホワイト柄

正面アクセントパネル

アクセントパネル(AC)

鏡面仕様



周囲パネル: パラレルホワイト柄

周囲パネル 光沢仕様



パラレルホワイト柄

アクセントパネル Dグレード




ツイルネイビー柄



ツイルボルドー柄

正面アクセントパネル




周囲パネル



グレイスホワイト柄

全面同柄パネル Dグレード



グレイスホワイト柄



パラレルホワイト柄

全面同柄パネル



4面すべてを
同一柄で統一。

浴槽形状



アーチ浴槽



エスライン浴槽

FRP浴槽



ピュアホワイト



ナチュラル

エプロン



ピュア
ホワイト



ミディアム
ベージュ



ミディアム
グレー

床


スミビカフロア



ミディアムホワイト



ミディアムベージュ



ミディアムグレー

カウンター

オーバーカウンター



ホワイト



ブラック

洗い場側水栓

スゴピカ水栓(スクエア)



ホワイト



ブラック